

Ísfélag Vestmannaeyja hf. - FES
Skýrsla um grænt bókhald
fyrir rekstrarárið 2016



Efnisyfirlit

Efnisyfirlit	2
Töflu- og myndayfirlit	3
Áritun stjórnar Ísfélags Vestmannaeyja	4
Áritun endurskoðanda.....	5
Ísfélag Vestmannaeyja	6
Upplýsingar um fyrirtækið og starfsleyfi FES:	6
Nafn og heimilisfang:	6
Um starfsleyfi IV.....	6
Stjórn Ísfélags Vestmannaeyja hf.:.....	6
Tímabil sem grænt bókhald nær yfir:	6
Staðsetning	6
Vinnsluferill	6
Umfang starfseminnar í FES	7
Umhverfisþættir í grænu bókhaldi – vinsun	7
Hlutur starfsmanna í vinnu við grænt bókhald	8
Umhverfismál.....	8
Umhverfisstefna Ísfélags Vestmannaeyja hf.....	8
Lykiltölur um umhverfismál, hráefna- og auðlindanotkun	8
Umhverfismörk fyrir losun og önnur ákvæði í starfsleyfi:	8
Hráefni, hjálparefni og auðlindir:	8
Umhverfisþættir	9
Tegundir og magn mengunarefna í framleiðslu- og vinnsluferli:	9
Tegundir og magn mengunarefna í framleiðsluvörum:	9
Tegundir og magn mengunarefna í útblæstri:.....	10
Vöktun loftmengunar:.....	10
Lykt:	10
Tegundir og magn mengunarefna í frárennsli:	10
Vöktun frárennslis:	11
Magn og meðferð úrgangs og mengunarefni í úrgangi:.....	11

Töflu- og myndayfirlit


Mynd 1 - Vinnsluferlið	7
Tafla 1 – Umhverfismörk/önnur ákvæði.....	8
Tafla 2 – Hráefni/Hjálparefni – Orku/auðlindanotkun	9
Tafla 3 – Magn SO ² og CO ² í útblæstri.....	10

Áritun stjórnar Ísfélags Vestmannaeyja

Ábyrgð stjórnar Ísfélags Vestmannaeyja hf. á þeim upplýsingum sem eru í skýrslu þessari um grænt bókhald er staðfest með undirskriftum stjórnarmanna hér að neðan. Engin frávik á sviði umhverfismála í rekstri FES eru talin hafa orðið á tímabilinu sem skýrslan nær yfir.

Vestmannaeyjum 2. ágúst 2017.

Stjórn Ísfélags Vestmannaeyja hf.



Gunnaugur Sævar Gunnlaugsson



Þórarinn Sigurðsson



Guðbjörg Matthíassdóttir



Sigurbjörn Magnússon



Einar Sigurðsson

Áritun endurskoðanda

Ég hef endurskoðað útreikninga og yfirfarið upplýsingar sem fram komu í grænu bókhaldi fyrir fiskimjölsverksmiðju Ísfélags Vestmannaeyja hf., FES, í Vestmannaeyjum. Þetta er gert í samræmi við kröfur í reglugerð nr. 851/2002 um grænt bókhald. Fiskimjölsverksmiðja Ísfélags Vestmannaeyja hf., FES, er í flokki þeirra fyrirtækja sem falla undir viðauka þeirrar reglugerðar. Grænt bókhald er lagt fram af stjórnendum Ísfélags Vestmannaeyja og á ábyrgð þeirra. Ábyrgð míni felst í því áliti sem ég læt í ljós á framsettum gögnum í grænu bókhaldi fyrir árið 2016 á grundvelli endurskoðunarinnar.

Endurskoðunin er í samræmi við góðar endurskoðunarvenjur, en samkvæmt henni ber að skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að grænt bókhald sé í meginatriðum án annmarka. Endurskoðunin felur í sér greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna upplýsingar sem fram eru settar í grænu bókhaldi. Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á útreikningum sem beitt er við mat á stærðargráðu einstakra þátta sem upp eru taldir í því. Ég tel að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til þess að byggja álit mitt á.

Það er álit mitt að grænt bókhald fiskimjölsverksmiðju Ísfélags Vestmannaeyja hf., FES, gefi glöggja mynd af umhverfisáhrifum rekstrarins fyrir árið 2016, í samræmi við góðar og viðteknar venjur í atvinnugreininni.

Kópavogi, 25. ágúst 2017.

Deloitte ehf



Birkir Leósson
löggiltur endurskoðandi

Ísfélag Vestmannaeyja

Upplýsingar um fyrirtækið og starfsleyfi FES:

Nafn og heimilisfang:

Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Tangargata 1
900 Vestmannaeyjar

Um starfsleyfi IV

Umhverfisstofnun gefur út og hefur eftirlit með starfsleyfi til FES.

Númer fyrirtækjaflokks: 6.9

Fyrirtækið hefur ekki sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds, sbr. 14.gr..

Ábyrgðarmenn/tengiliðir græns bókhalds:

Framkvæmdastjóri: Stefán Friðriksson

Verksmiðjustjóri: Páll Scheving Ingvarsson

Þættir í starfsemi Ísfélags Vestmannaeyja hf. sem starfsleyfið gildir fyrir og færa á grænt bókhald yfir. Framleiðslu á fiskimjöli og lýsi úr allt að 1.200 t af hráefni (fiski og fiskúrgangi) á sólarhring auk loðnu- og síldarflokkunar og loðnuhrognatöku.

Stjórn Ísfélags Vestmannaeyja hf.:

Formaður:	Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson
Varaformaður:	Þórarinn Sigurðsson
Meðstjórnendur:	Guðbjörg Matthíasdóttir
	Sigurbjörn Magnússon
	Einar Sigurðsson

Tímabil sem grænt bókhald nær yfir:

1. janúar – 31. desember 2016

Staðsetning


Fiskimjölsverksmiðja Ísfélags Vestmannaeyja hf. í Vestmannaeyjum, hér eftir nefnd FES, er staðsett austast á hafnarsvæðinu við Nausthamarsbryggju.

Vinnsluferill

Á mynd 1 má sjá einföldun á vinnsluferli í FES. Framleiðsluferli fiskimjölsverksmiðju er byggt upp af mörgum einingum. Helstu ferlar í vinnslulínunni eru: löndun, síun, vigtun, geymsla, innmötun, suða, síun, pressun, skiljun, soðeiming og þurrkun. Fullunnar afurðir verksmiðjunnar eru fiskimjöl í þrem gæðaflokkum og lýsi í tveimur gæðaflokkum.

ME: Mikilvægur eftirlitsstaður.

 "Killing step".

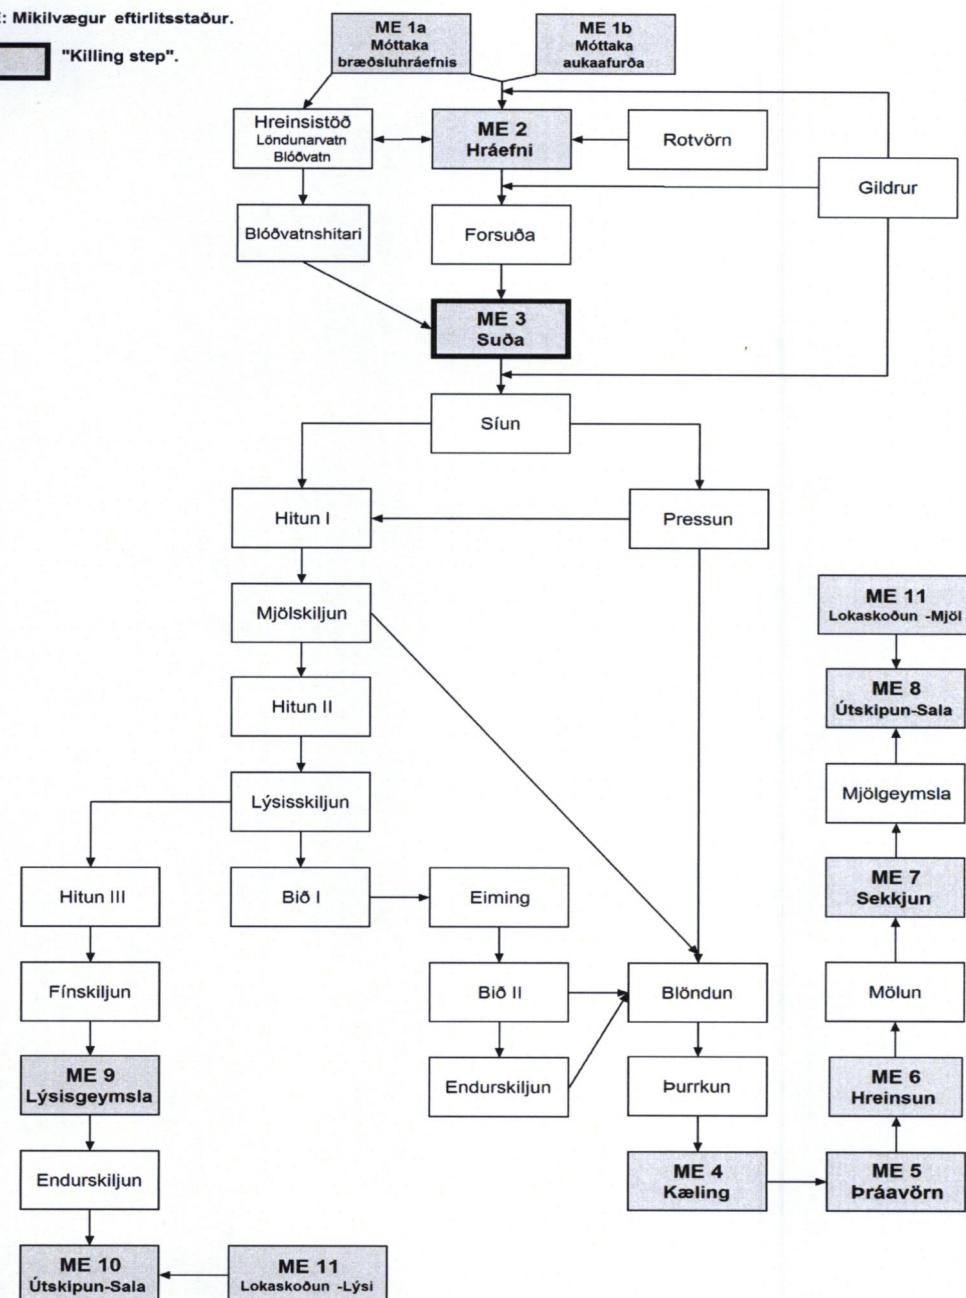

Mynd 1 - Vinnsluferlið

Umfang starfseminnar í FES

Árið 2016 voru 15 fastráðir starfsmenn í þeirri starfsemi FES sem skýrsla þessi um grænt bókhald nær yfir. Á tímabilinu framleiddi FES 8.292 tonn af fiskimjöli og 2.765 tonn af lýsi. Auk þess var flokkuð síld, makrill og loðna til manneldis og hreinsuð loðnuhrogn.

Umhverfisþættir í grænu bókhaldi – vinsun

Í starfsleyfi FES er krafa um reglubundna vöktun nokkurra umhverfisþáatta sem helst geta haft neikvæð áhrif á umhverfið. Þættirnir eru lykt, loftmengun, frárennsli og úrgangur.

Hlutur starfsmanna í vinnu við grænt bókhald

Á skrifstofu Ísfélags Vestmannaeyja hf. eru færðar magnトルur yfir innkeypt hráefni í rekstrarbókhald fyrirtækisins. Þar er einnig haldið utan um magnトルur yfir innkeypt eldsneyti, hjálparefnini, hreinsiefni, smurefnini og ýmsar rekstrarvörur. Páll Scheving Ingvarsson verksmiðjustjóri er umsjónarmaður græns bókhalds hjá FES á árinu 2016.

Umhverfismál

Helstu þættir í starfsemi FES sem geta haft áhrif á umhverfið eru lykt, sem fer að mestu eftir ferskleika hráefnisins, brunagös, s.s. brennisteinstvíoxíð (SO₂) úr reykháfum og svo magn fitu, svifefna, lífrænna efna (COD) og sýrustigs í frárennsli sem leitt er í sjó.

Umhverfisstefna Ísfélags Vestmannaeyja hf.

Stjórn Ísfélags Vestmannaeyja hf. hefur ekki markað skriflega umhverfisstefnu fyrir verksmiðjuna.

Lykiltölur um umhverfismál, hráefna- og auðlindanotkun

Umhverfismörk fyrir losun og önnur ákvæði í starfsleyfi:

Í töflu 1 má sjá umhverfismörk fyrir losun og önnur ákvæði sem eru sett fram í starfsleyfi FES.

Tafla 1 – Umhverfismörk/önnur ákvæði

Framleiðsla- umhverfisþáttur	eða	Umhverfismörk/önnur ákvæði í starfsleyfi (Hámarksstyrkur eða magn efna/þáttu)
Hráefni		Magn reikulla köfunarefnissambanda/basa í hráefni (TVN-gildi) skal ekki fara yfir 120 mg N/100 g nema í undantekningartilfellum.
Frárennsli á sólarhring		Fita: 100 mg/1 Svifefni: 300 g/t hráefnis COD: 1,5 kg/t hráefnis
Loftmengun		Umhverfismörk í reglugerð um loftgæði (nr. 787/1999) gilda.
Hljóðvist		Hljóðstig í nærliggjandi íbúðarbyggð samkvæmt mörkum í reglugerð nr. 933/1999.

Hráefni, hjálparefnini og auðlindir:

Magn meginhráefna og hjálparefnana sem notuð voru hjá FES árið 2016 má sjá í töflu 2. Formalín var ekki notað til að auka geymsluþol hráefnis árið 2016. Ediksýra var notuð til að lengja geymslutíma blóðvatns og hráefnis og auðvelda vinnslu. Þráavörn af gerðinni Aquapet AP var notuð í fiskimjöl og lýsi til að koma í veg fyrir þráunun afurðanna en í fiskeldislýsi var notað BHT í sama tilgangi (sjá í töflu 2). Samkvæmt starfsleyfi FES á hráefni ávallt að vera sem ferskast til að lágmarka lykt frá verksmiðjunni. Því fóru fram reglulegar mælingar með tilliti til eftirfarandi þáttu:

TVN-gildi og hitastig hráefnis í vinnslu var mælt a.m.k. tvísvar á sólarhring í vinnslunni og þegar skipt var um hráefnisgeymslu eða fiskfarm.

Hitastig landaðs fisks var mælt.

Tafla 2 – Hráefni/Hjálparefni – Orku/auðlindanotkun

Hráefni/hjálparefni	Heildarmagn 2016	Magn / hráefnis	tonn
Hráefni notað í Fiskimjöl og Lýsi			
Loðna (tonn)	15.694 tonn		
Kolmunni (tonn)	12.858 tonn		
Síld (tonn)	6.402 tonn		
Makrill (tonn)	4.937 tonn		
Gulldepla og úrgangur(tonn)	0 tonn		
Heildarmagn hráefnis	39.891 tonn		
Mengandi efni			
Klór (L)	1.000 ltr.		
MBS hreinsiefni fyrir lokuð kerfi(kg)	0 kg		
F 537 froðuhreinsir (l)	0 ltr.		
Saltpétursýra HNO3 kg	960 kg		
Vítissódi NaoH kg	3.675 kg		
Hjálparefni í framleiðslu, rotvarnarefni:			
Formalín (kg)	0 kg	0,000 ltr./tonn	
Ediksýra (l)	120.750 ltr.	3,03 ltr./tonn	
Maurasýra (kg)	0 kg	0,000 kg/tonn	
Þráavörn AP (kg)	800 kg	0,02 kg/tonn	
Þráavörn BHT (kg)	650 kg	0,01 kg/tonn	
Orkunotkun/auðlind			
Rafmagn	3.933.433 kWst	98,6 kWst/tonn	
Smurolía (glussi, gírolíur ofl)	1.009 ltr.	0,025 ltr./tonn	
Svartolía (kg)	1.626.287 kg	40,8 kg/tonn	
Dieselolía (l)	11.694 ltr.	0,29 ltr./tonn	
Kalt vatn	0 m3	0,00 m3/tonn	

Umhverfispættir

Tegundir og magn mengunarefna í framleiðslu- og vinnsluferli:

Í framleiðsluferlinu er ediksýra notuð til að auka geymsluþol hráefnisins. Við framleiðsluna er notuð svartolía til gufuframleiðslu og þurrkunnar.

Tegundir og magn mengunarefna í framleiðsluvörum:

EKKI ER UM AÐ RÆÐA NEIN MENGUNAREFNI Í FRAMLEIÐSLUVÖRUM FES. ÞÓ BER AÐ HAFNA Í HUGA AÐ SÁ FISKUR SEM NOTAÐUR ER VIÐ FRAMLEIÐSLU FISKIMJÖLS OG LÝSIS HJÁ VERKSMIÐJUNNI GETUR VERIÐ MENGAÐUR AF ÞRÁVIRKUM LÍFRÆNUM EFNUM Á BORÐ VIÐ DÍOXIN.

Tegundir og magn mengunarefna í útblæstri:

Loftræst er frá helstu tækjum í votvinnslunni, eimurinn er þéttur í varmaskipti sem flytur varmann í uppgufuninni inná kerfi fjarhitunar Vestmannaeyjabæjar þar sem hann er nýttur til að hita upp íbúðarhús í Eyjum. Eftir það fer uppgufunarloftið í gegnum þvotta- og þéttiturna til kælingar og er það síðan brennt í brunahólfum gufukatla verksmiðjunnar (brennsla við 800°C í 1/3 úr sek.). Allt útblástursloft fer síðan í skorstein sem er 32 m hár og er útblásturhraði að lágmarki 20 m/seck.

Vöktun loftmengunar:

Magn efna í útblæstri út í andrúmsloftið hefur ekki verið metið enn sem komið er. Í starfsleyfi FES er gert ráð fyrir að meta eigi framlag verksmiðjunnar til loftmengunar í nágreni hennar. Hvorutveggja skal mæla losun lyktarefna frá vinnslu og brunalofts frá olíubrennslu einhvern tímamann á starfsleyfistímabilinu. Við brennslu svartolíu myndast ýmis brunagös, s.s. SO₂, CO₂ og PAH efni sem fara út í andrúmsloftið í gegnum skorstein. Magn SO₂ sem myndaðist við bruna svartolíu árið 2016 er áætlað í töflu 3 á heildarmagn hráefnis. Í töflunni er magn gróðurhúsalofttegundarinnar CO₂, sem myndaðist við bruna olíu árið 2016 áætlað út frá upplýsingum frá Umhverfisstofnun. Á þessu stigi er ekki mögulegt að áætla magn PAH efna. Gera má ráð fyrir að hluti af PAH efnunum eyðist í brunahólfum við það háa hitastig sem þar er. Ferskleiki hráefnis, reykhlreinsun lofts og lykteinning, sem lýst er í köflunum hér að framan, er liður í að minnka magn lyktar og mengandi efna í útblæstri.

Tafla 3 – Magn SO₂ og CO₂ í útblæstri

Páttur	Magn
Magn svartolíu	1.626 tonn
Magn MD olíu	0 tonn
Hlutfalls S í svartolíu (hlutfall SO₂)	1,9% (3,8%)
Hlutfall S í MD olíu (hlutfall SO₂)	0,2% (0,4%)
Magn SO₂ í útblæstri:	
Vegna brennslu svartolíu	61,79 tonn
Vegna brennslu MD dieselolíu	0 tonn
Magn CO₂ í útblæstri vegna bruna:	
Svartolíu	5.008 tonn
MD olíu	0 tonn

* 3,08 tonn af CO₂ myndast við bruna 1 tonns svartolíu
 * 3,18 tonn af CO₂ myndast við bruna 1 tonns dieselolíu

Lykt:

Ekki er hjá því komist að nokkur lykt fylgi starfsemi fiskmjölsverksmiðju. Reynt er þó að lágmarka lyktina eins og kostur er. Í verksmiðjunni er notaður sá hreinsibúnaður sem krafist er af eftirlitsaðilum. Einnig er reynt að haga innkaupum á hráefni þannig að það sé sem ferskast þegar það er tekið til vinnslu. Ekki bárust neinar formlegar kvartanir vegna lyktar frá verksmiðjunni árið 2016.

Tegundir og magn mengunarefna í frárennsli:

Árið 2016 var magn frárennslis frá starfsleyfisháðum þáttum í starfsemi FES áætlað 270.000 tonn, þar af komu 215.000 tonn af kælisjó frá felliturnum verksmiðjunnar, en sá sjór er leiddur beint til sjávar aftur. Annað frárennsli, um 55.000 tonn, var leitt í gegnum Samstáls síu og síðan Redox fitugildru sem fjarlægja megnið af fitunni og föstu efnunum úr frárennslinu. Eftir þá hreinsun fer

frárennslið í frárennsliskerfi Vestmannaeyjabæjar. Föstu efnin og fitan, sem skilin voru frá vatninu, eru endurunnin í verksmiðjunni. Um er að ræða frárennsli frá löndunarkerfi, hráefnisgeymslum, flokkun og hrognavinnslu sem og gólfum verksmiðjunnar. Frárennsli frá salernum, böðum og vöskum fer í beint í fráveitukerfi þéttbýlisins í Vestmannaeyjum.

Vöktun frárennslis:

Gert er ráð fyrir reglubundnum mælingum á frárennsli í framtíðinni til að uppfylla kröfur UST.

Magn og meðferð úrgangs og mengunarefni í úrgangi:

Allt sorp og úrgangur er vandlega flokkaður í til þess gerð ílát eða gáma. Verksmiðjan er með samning við Kubb hf. um að taka á móti þeim úrgangi og farga honum eða endurvinna hann í samræmi við gildandi reglur á hverjum tíma. Magn sorps og úrgangs hefur ekki verið vigtað né mælt þar sem Kubbur hf. hefur ekki aðstöðu eða tæki til þess.